

DER VORBRECHER VB 650 D



HAMMEL®
RECYCLINGTECHNIK



ANTRIEB*

Motor	280 PS (202 KW) Cummins B 6.7 - Stage 5
Max. Drehmoment	160.000 Nm
Motordrehzahl	2.200 U/min
Tankvolumen	480 l

AUSTRAGSBAND*

Abwurfhöhe	3.400 mm (33°)
Bandbreite	1.400 mm

WELLEN*

Arbeitslänge	1.500 mm
Gesamtlänge	1.880 mm
Wellendurchmesser	650 mm
Wellendrehzahl	8 - 33 U/min

TRICHTER*

Trichtervolumen	5 m³
Haupt- & Kipptrichter	Kipptrichter mit Auflagefläche für lange Materialien

TRANSPORTMAßE & GEWICHTE*


Länge x Breite x Höhe	8,1 m x 2,55 m x 2,7 m
Gewicht	18 t Maschine + 2 t Magnet

VORTEILE

- optimales Preis – Leistungsverhältnis
- Motortechnologie der neusten Generation (Stage 5)
- universeller Einsatz durch multifunktionale Zerkleinerungswellen
- benutzerfreundliche „easy to use“ Steuerung für verschiedene Materialien



Beispiel: 7/7 Scheiben mit 5 Messern pro Scheibe

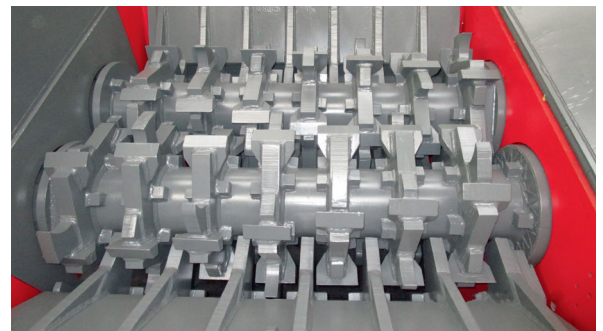

Zerkleinerungswellen: 1.500 mm



*circa Werte

DER VORBRECHER VB 650 D



HAMMEL®
RECYCLINGTECHNIK

MATERIAL*

- Holz: Altholz, Paletten, Kabeltrommeln, Bahnschwellen, Wurzelstöcke, Grünschnitt
- Müll: Hausmüll, Industriemüll, Sperrmüll, Papierrollen
- Metal: Aluminiumprofile, weiße Ware, Motorblöcke

*Es sollten im Aufgabematerial keine Fremd- und Störstoffe über 3 mm Materialstärke enthalten sein.

ABMAßE*

easy²use
control

V EU Stage



FUNKTIONSPRINZIP

- Hydraulisch angetriebener Langsamläufer mit 2 speziellen ineinandergreifenden Wellen
- Direktbeschickung mit Material auf die Wellen oder in den Kipptrichter
- Material wird direkt durch die Wellen gerissen und gebrochen
- Metallabscheidung (Eisenmetalle) durch den Überbandmagneten

