

Le broyeur nouvelle génération VB 750 DK L.V.



HAMMEL®
RECYCLINGTECHNIK




ENTRAÎNEMENT*

entraînement	380 PS (280 KW) CAT C9.3 - Stage 5
max. couple	240.000 Nm
vitesse du moteur	1.900 min ⁻¹
capacité de carburant	470 l

ROTORS*

longueur	2.000 mm
diamètre	650 mm

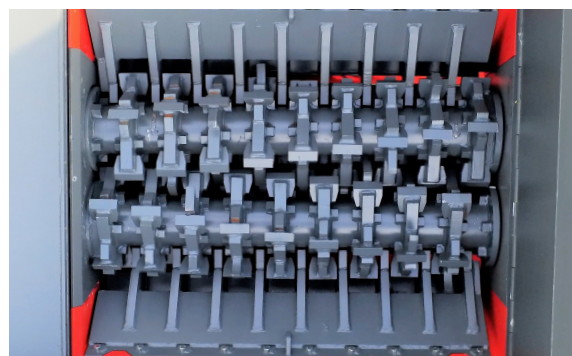

exemple: 9/9 disques avec 5 couteaux à disque

TRÉMIE*

volume de la trémie	8 cbm
trémie principale et trémie basculante avec espace pour alimentation des matériaux longs	


BANDE DE DÉCHARGEMENT*

hauteur de déchargement	4.600 mm (33°)
largeur de décharge	1.400 mm

DIMENSIONS & POIDS*

dimensions de travail (lxlxh)	12 m x 2,5 m x 4,6 m
poids	22,5 t avec + 1 t aimant

*valeurs approx.

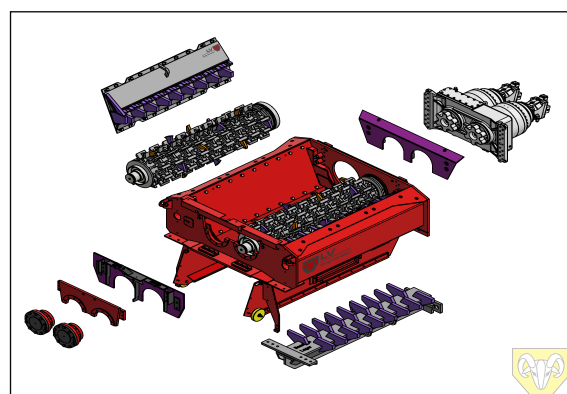

composition des unités de broyage



2.000 mm longueur de travail

HAMMEL Recyclingtechnik GmbH
Leimbacher Straße 130 | D-36433 Bad Salzungen
+49(0)3695-69910 | info@hammel.de

www.hammel.de

Le broyeur nouvelle génération VB 750 DK L.V.





HAMMEL®
RECYCLINGTECHNIK

ROTORS

- rotors de broyage plus longs
- plus d'efficacité grâce à une meilleure alimentation des matériaux de grand volume


BANDE DE DÉCHARGE ET AIMANT

- aimant avec un noyau en néodyme
- meilleure séparation des métaux grâce à l'optimisation de la position de l'aimant
- nouveau tapis de décharge conçue avec un aimant positionné plus haute

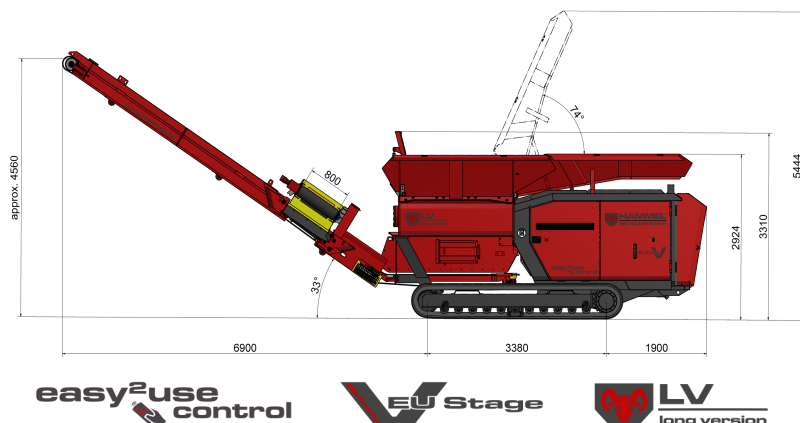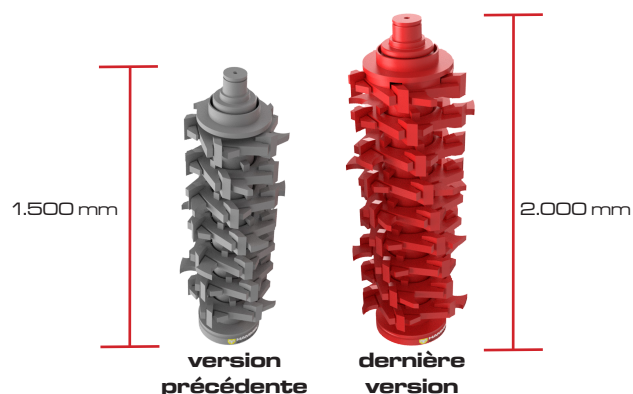

MATERIAUX*

- bois: vieux bois, palettes, enrouleurs de câbles, traverses de chemin de fer, racines, déchets verts
- déchets: déchets ménagers, industriels et encombrants, rouleaux de papier, pneus
- ferraille: profils en aluminium, produits blancs, blocs-moteur

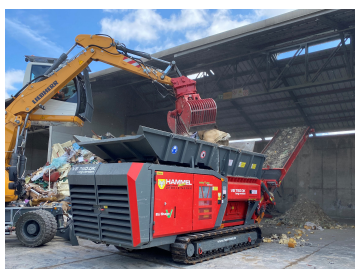

* impuretés avec une épaisseur de 3 mm au maximum

HAMMEL Recyclingtechnik GmbH
Leimbacher Straße 130 | D-36433 Bad Salzungen
+49(0)3695-69910 | info@hammel.de

www.hammel.de